ООО «СФЕРА»
ИНН 6312150362
материалы высоких технологий,
арамид, кевлар, свмпэ, углерод

ООО «АВИА ГАРД»
ИНН 7729480076
бронезащита летательных аппаратов,
авиационные композиты

+7(846) 20777-42
+7(927) 76351-35
kevlar.russia@gmail.com

Модульная бронезащитная система сталь 45ХН2МФА 6А класс по ГОСТ 50744-95, ГОСТ 51112-97

Модульная бронезащитная стальная конструкция представляет собой решение бронезащиты по 6А классу (ГОСТ 50744-95, ГОСТ 51112-97) для защиты помещения от пули СВД 7.62 (патрон 7-Б3-3, пуля Б-32, сердечник специальный термоупрочненный, масса 10,4 г, скорость пули 800÷835 м/сек, на минимальной дистанции обстрела).

Исполняется в виде несущих вертикальных металлических стоек, и карт перекрытия из броневой стали 45ХН2МФА, фиксированных к стойкам. Дополнительно усиливаются проекции стыков панелей. Вес металлоконструкции не менее 110 кг/кв.м. Доступны различные варианты декоративной отделки: покраска, декорация.


Для проекта бронезащиты окна в габаритах 4450 х 3600 мм:
Срок изготовления составил 20 календарных дней. Монтаж 3-5 рабочих дней.
Выполнена конструкторская документация КМ согласно ЕСКД.

Проектное решение бронезащиты по 6А классу в виде модульной системы стальных конструкций, сталь 45ХН2МФА


Сталь броневая 45ХН2МФА
сталь 45ХН2МФА Характеристики.pdf


Контрольные испытания обстрел 6А класс по ГОСТ СВД 7.62 Б3-32, живучесть 5 выстрелов на 500х500



ВЕРХ
Рабочая зона

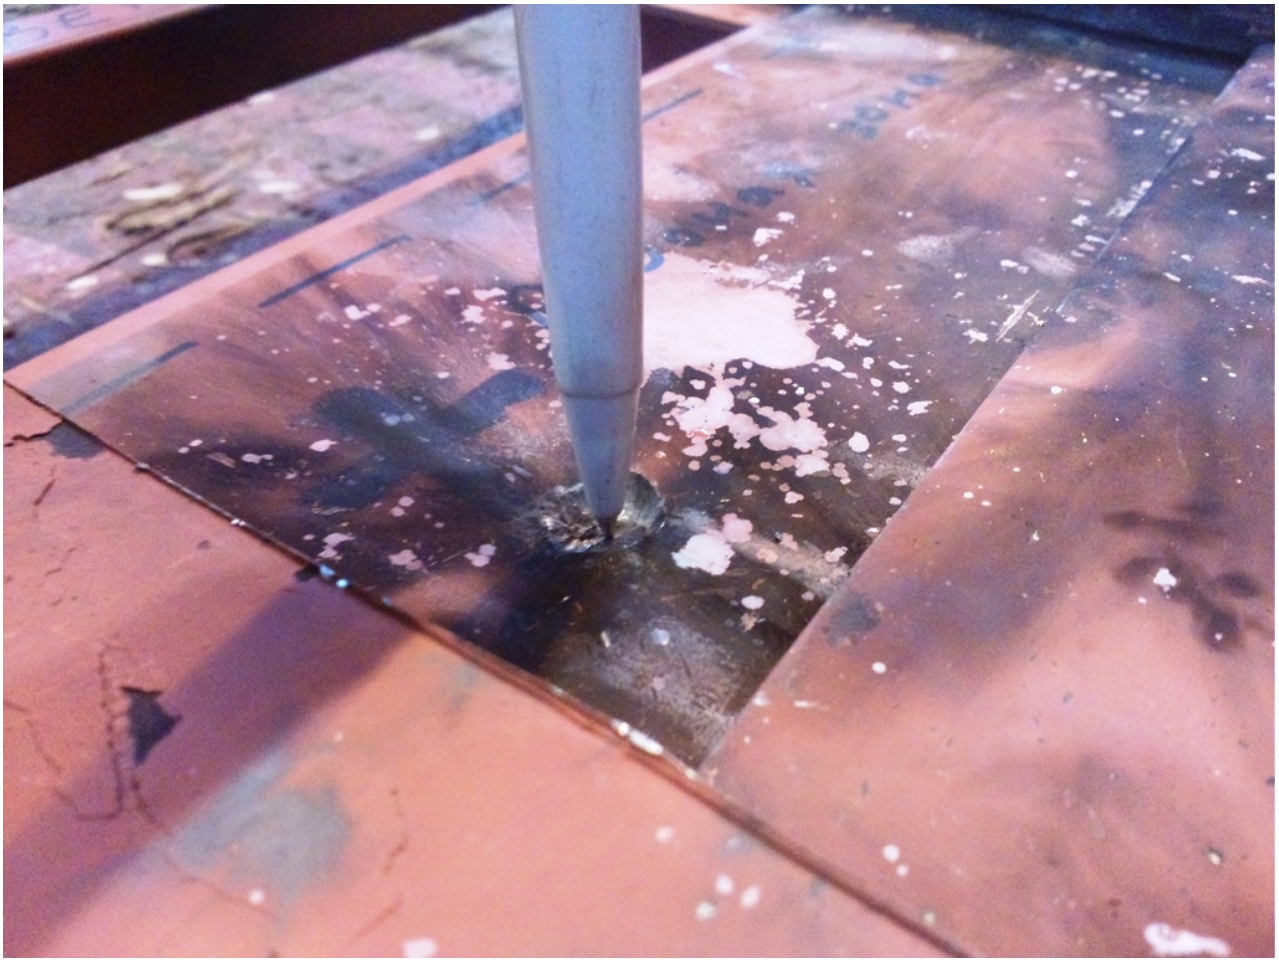




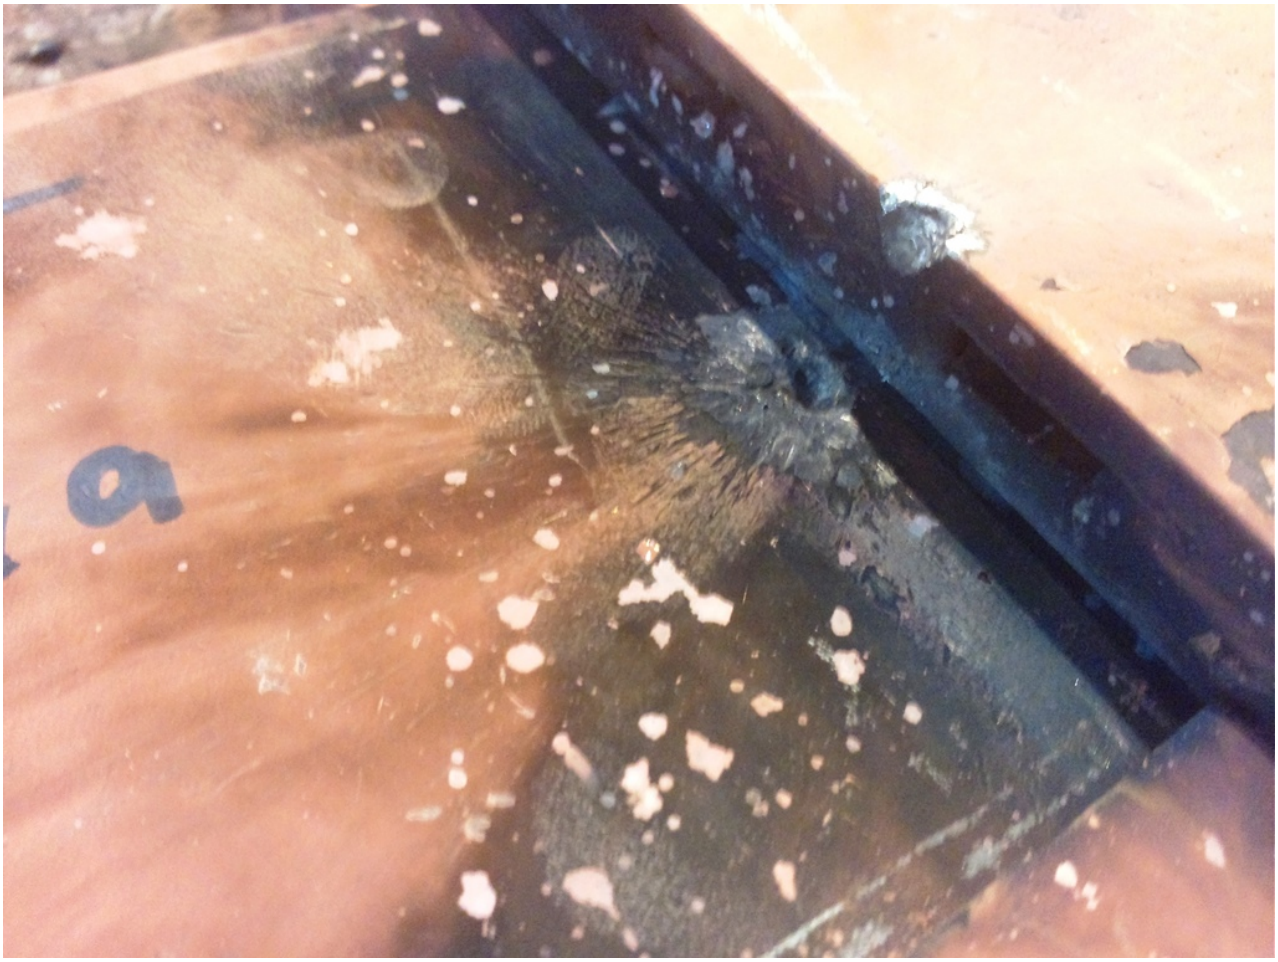


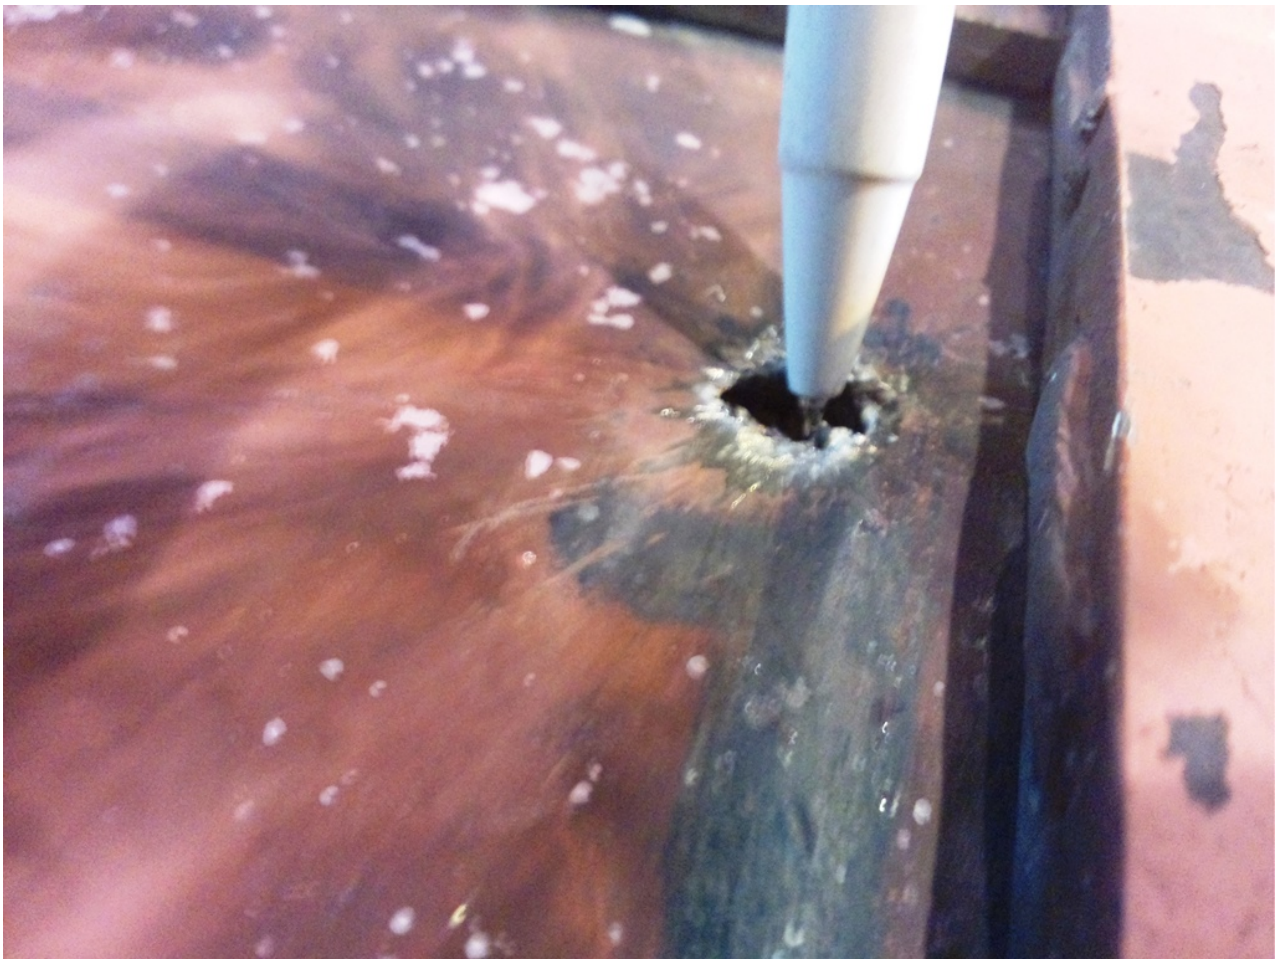

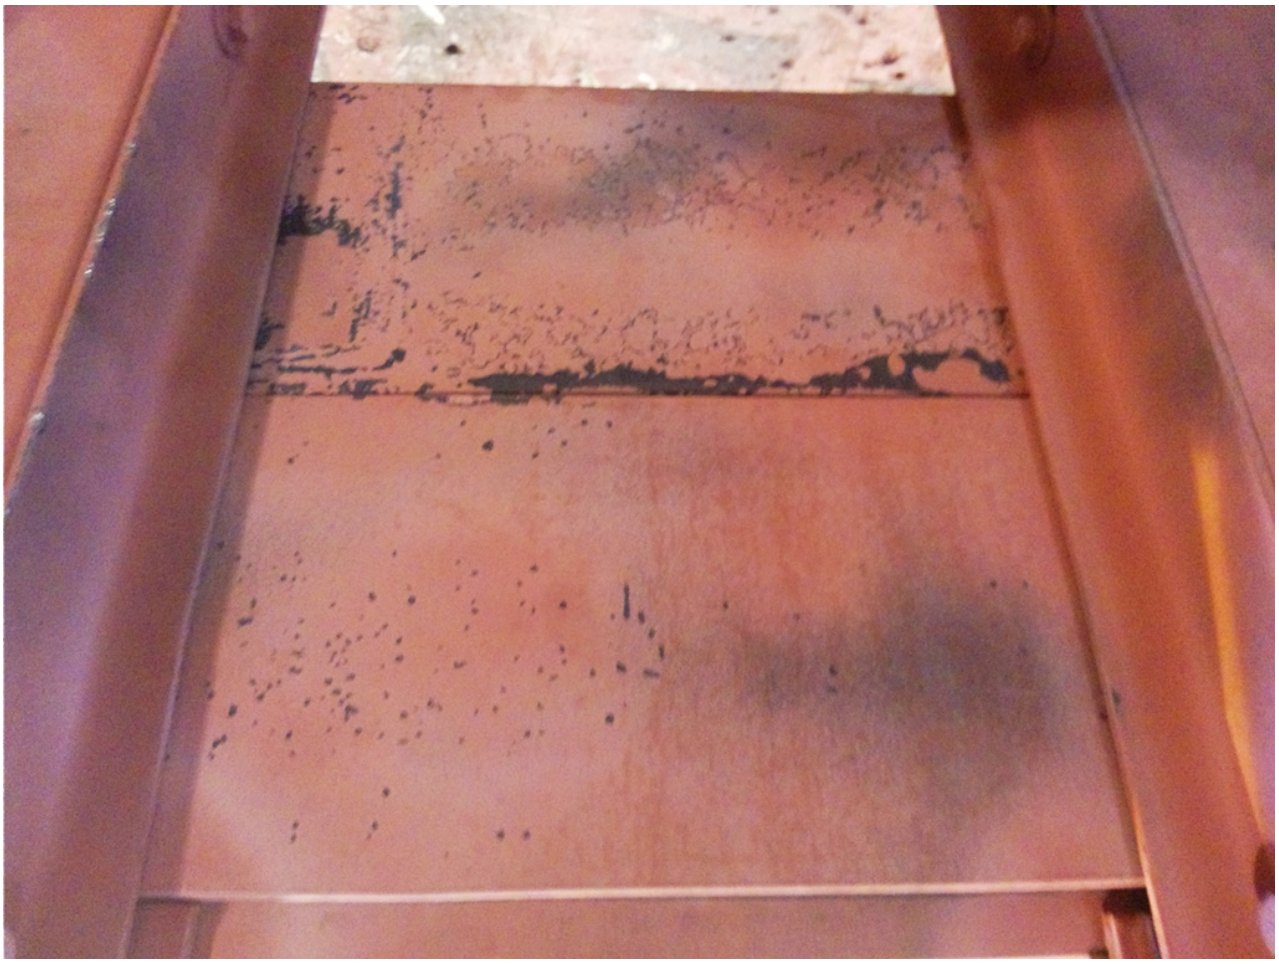

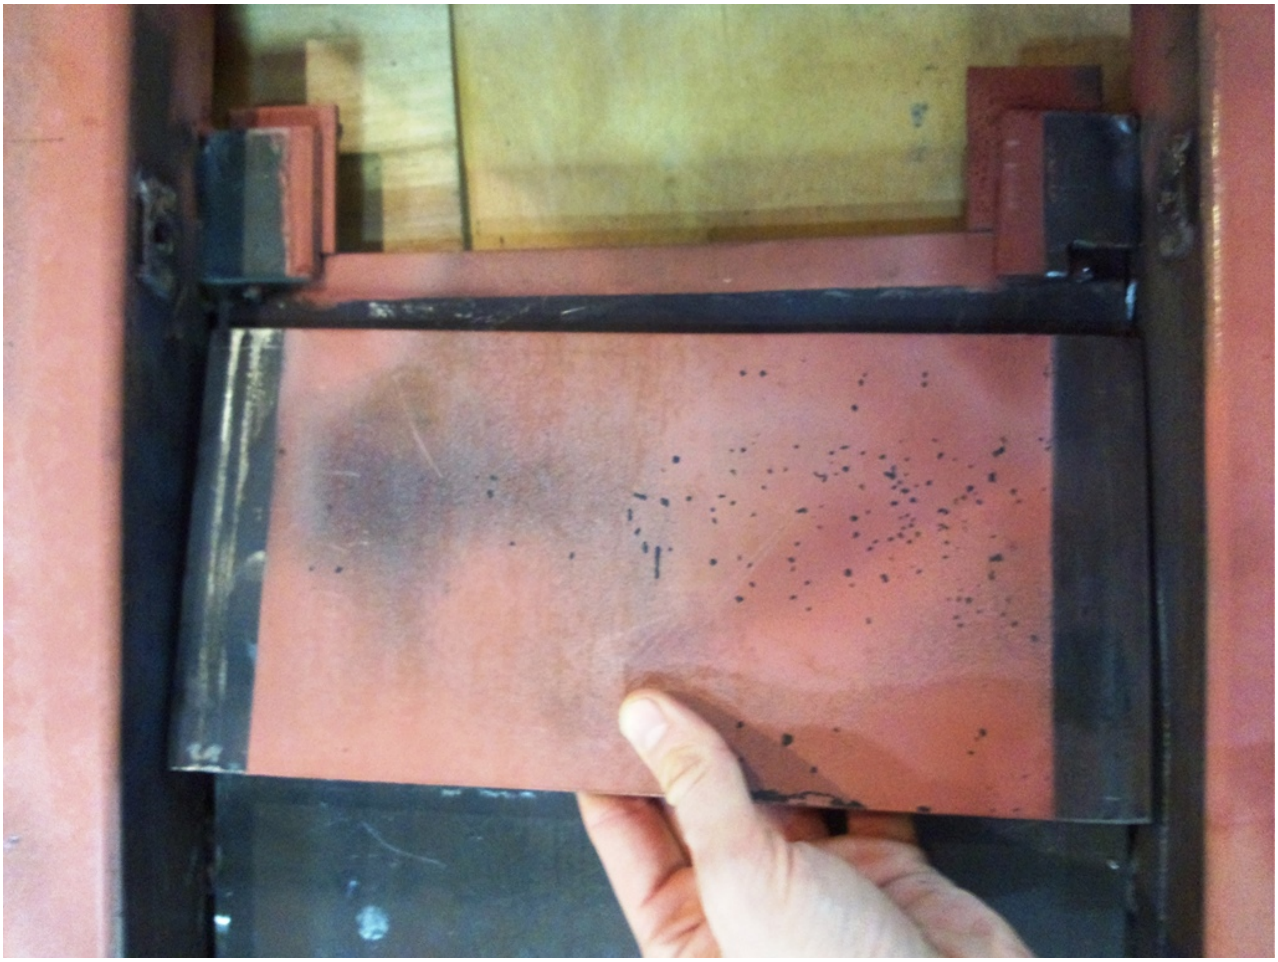



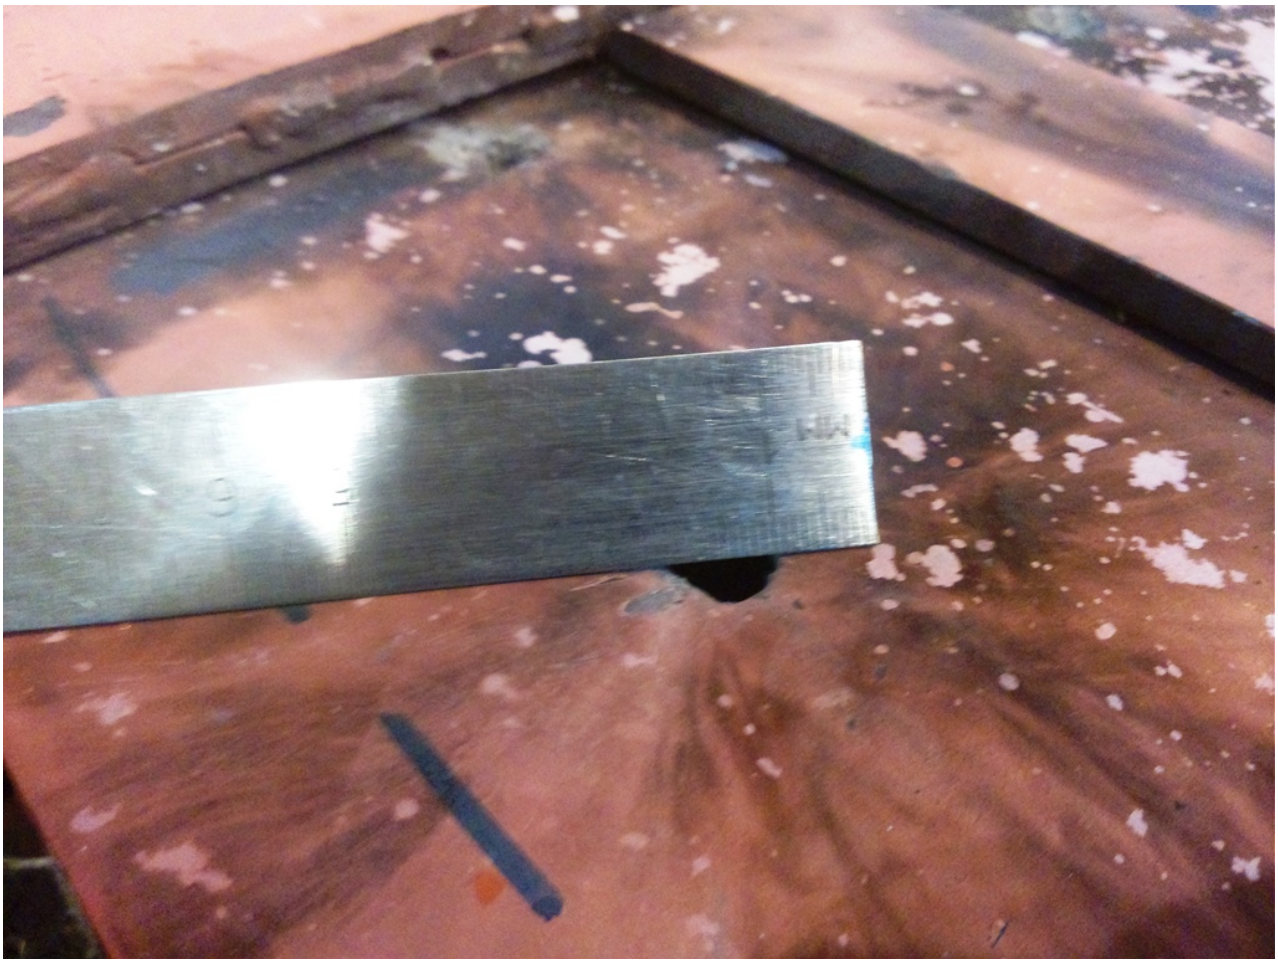


Макетный образец металлоконструкции ВЫДЕРЖАЛ испытания на противопульную стойкость
на соответствие требованиям класса защиты 6А по ГОСТ Р 51112-97
"Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний"
Протокол № 28/12-074 от 17.02.2014, лист 00000341 НИИ Стали.


Болты крепления металлоконструкций


Производство стальной модульной бронезащитной конструкции




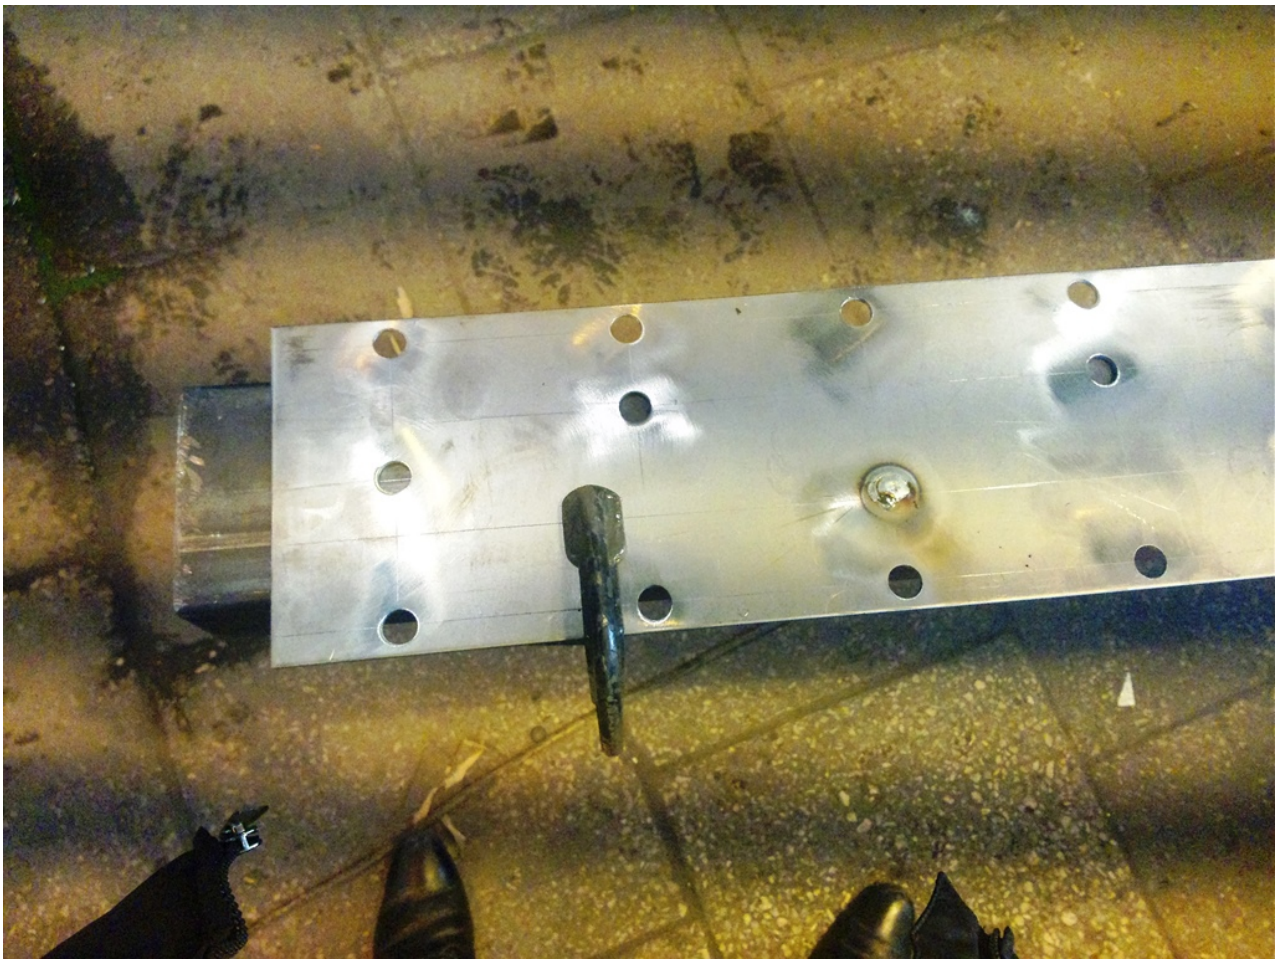



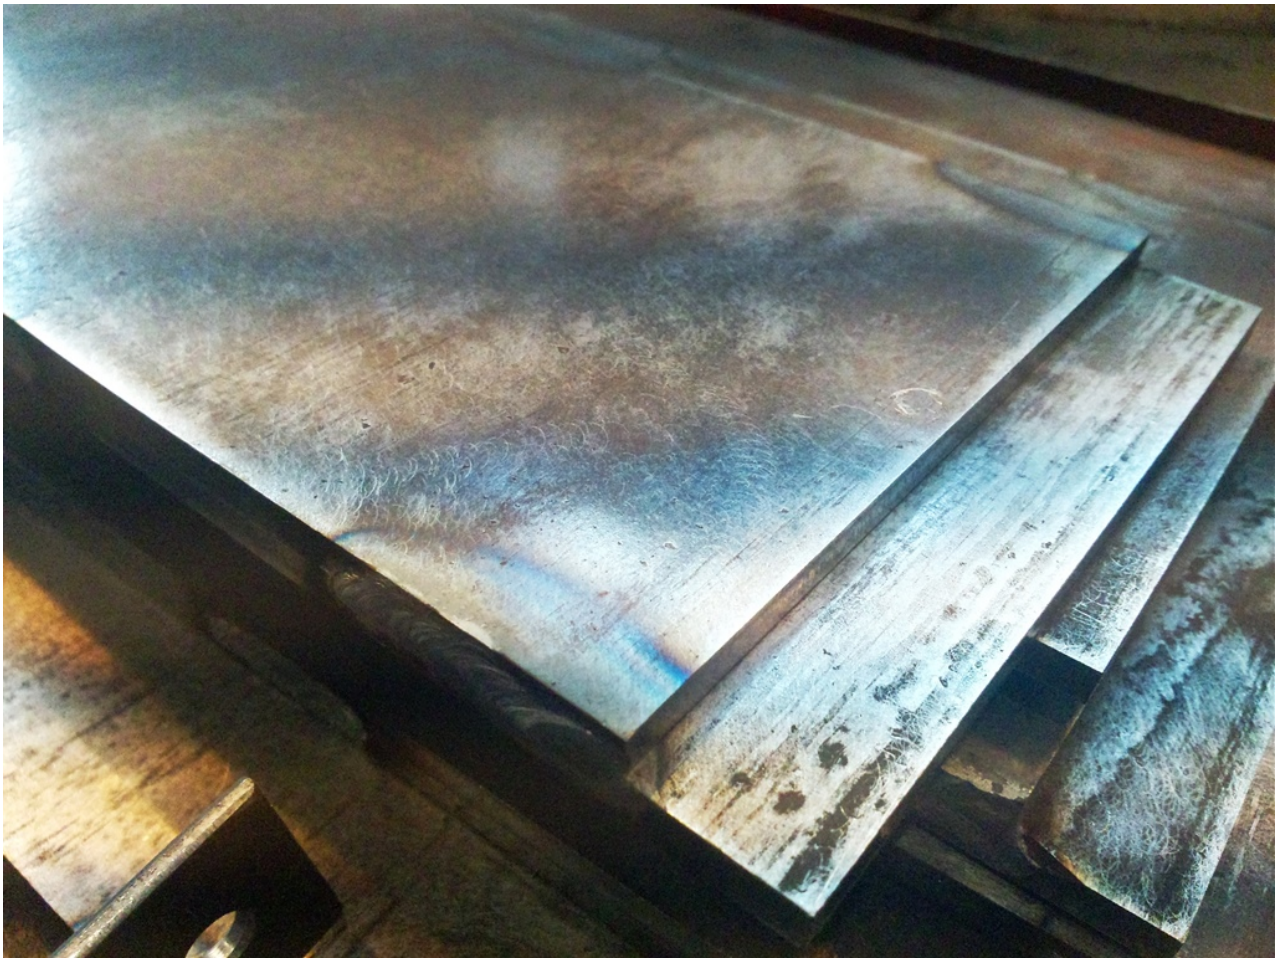


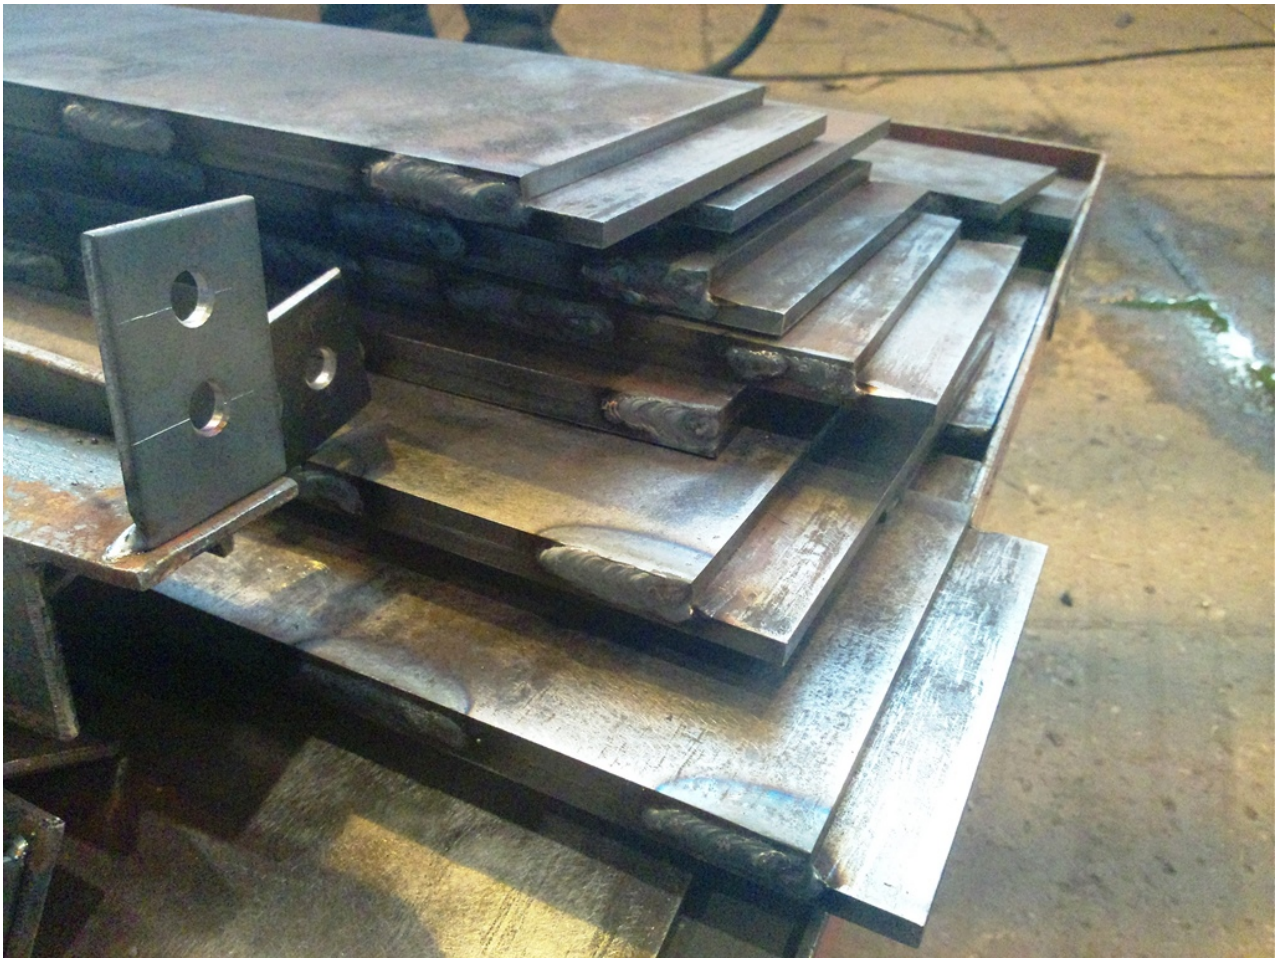

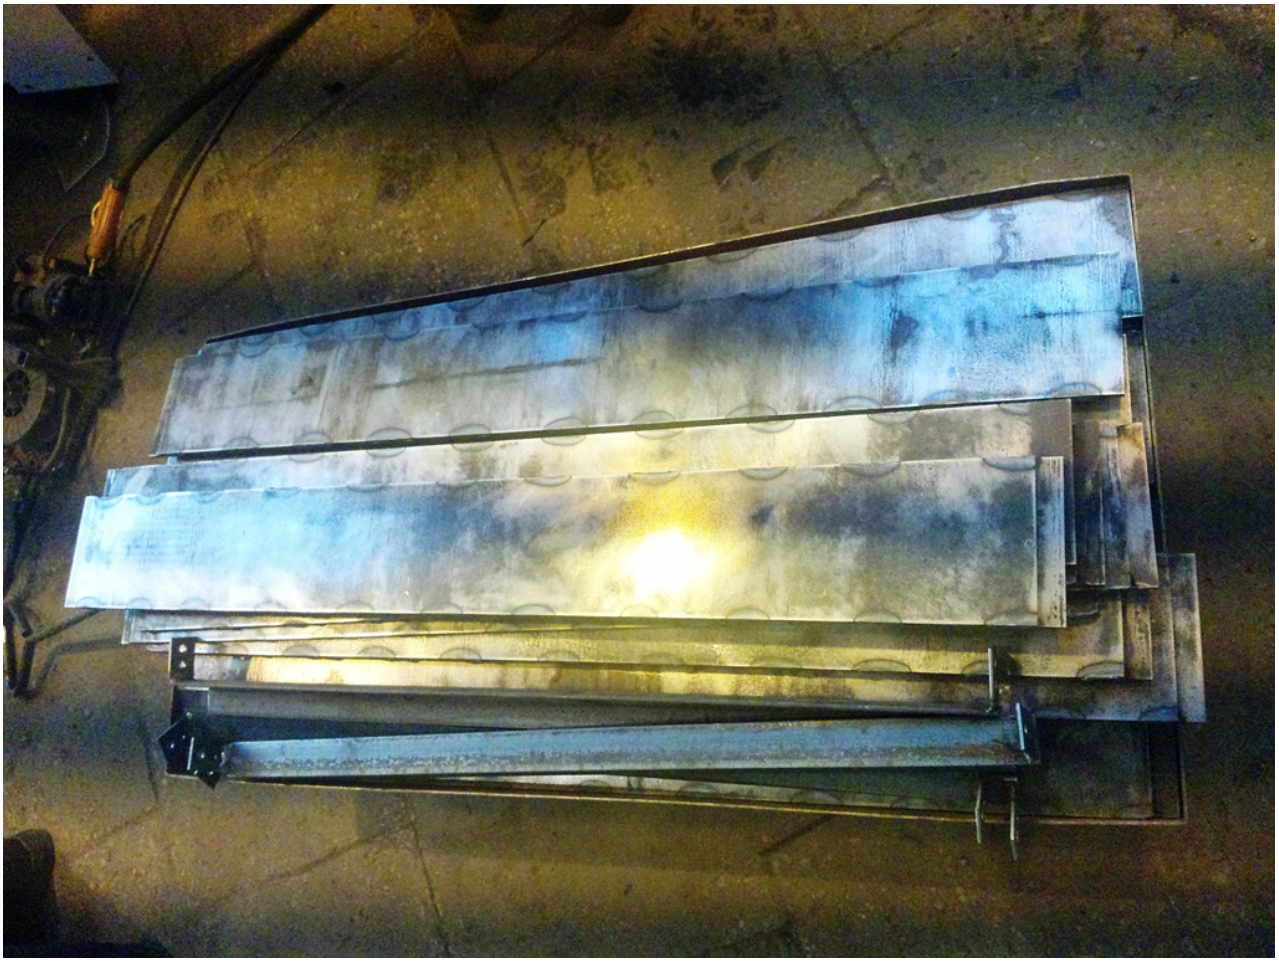





ГАЗ

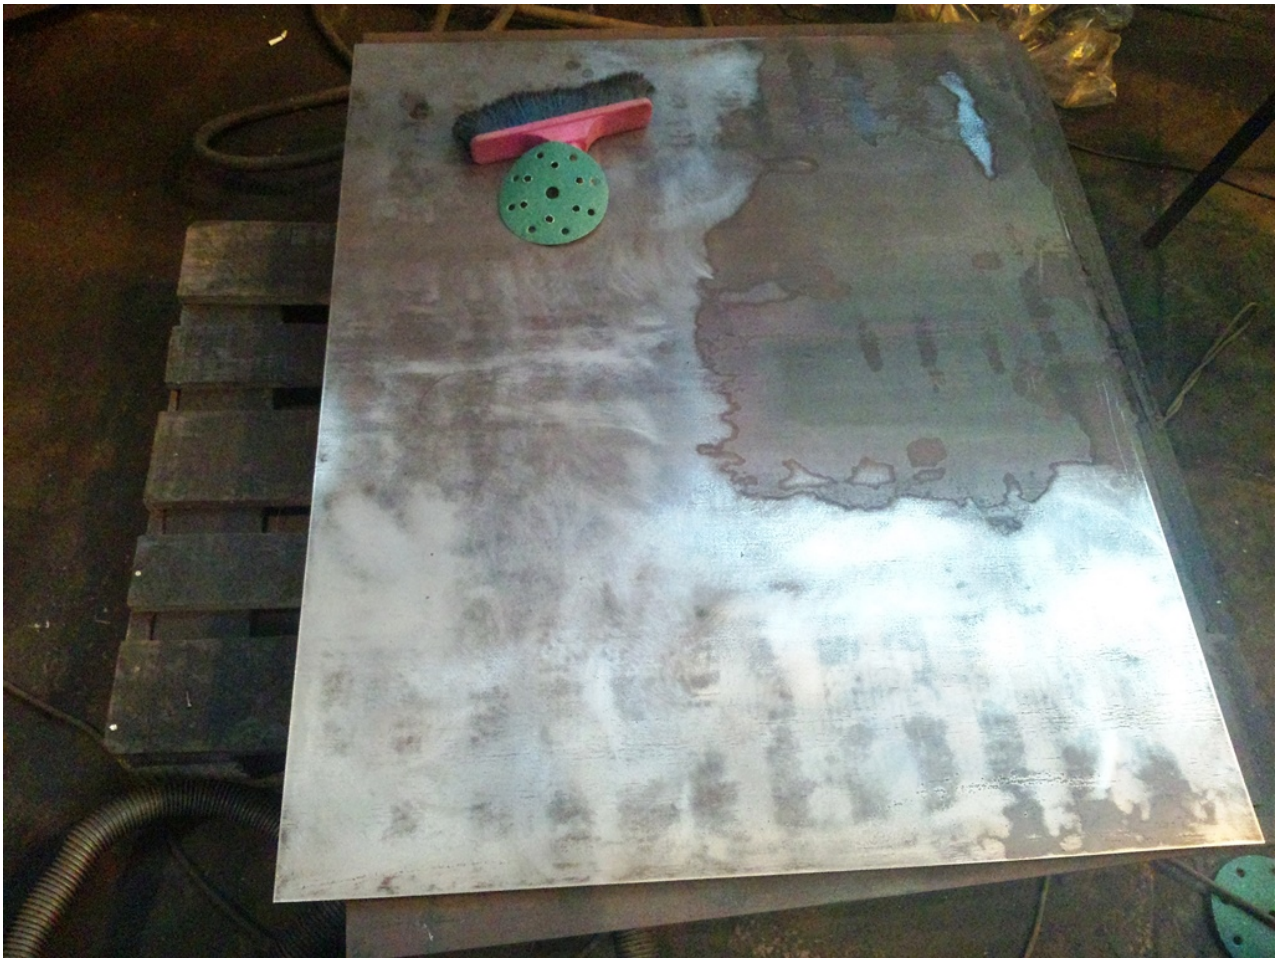







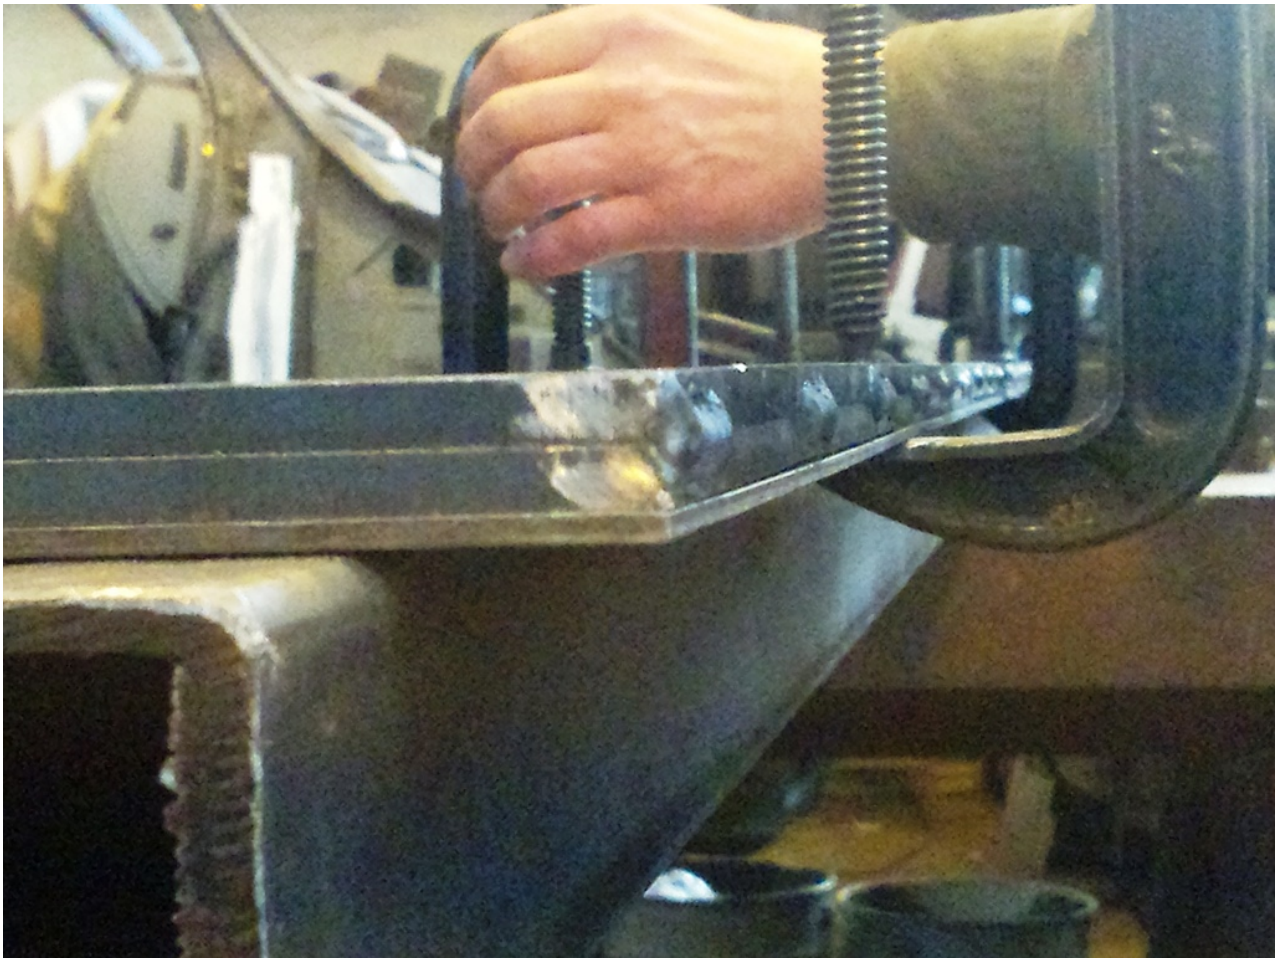





Тег video не поддерживается вашим браузером. Скачайте видео.
Тег video не поддерживается вашим браузером. Скачайте видео.

Монтаж стальной бронеконструкции в проем окна 4450х3600 мм







